


BIOJACK[®]

SKÖRDARAGGREGAT BIOJACK 300 HARVESTER



*Snabb och förmånlig
Kvistad energived
Bäst för förstagallring*

<< 3,2 m/sek >>

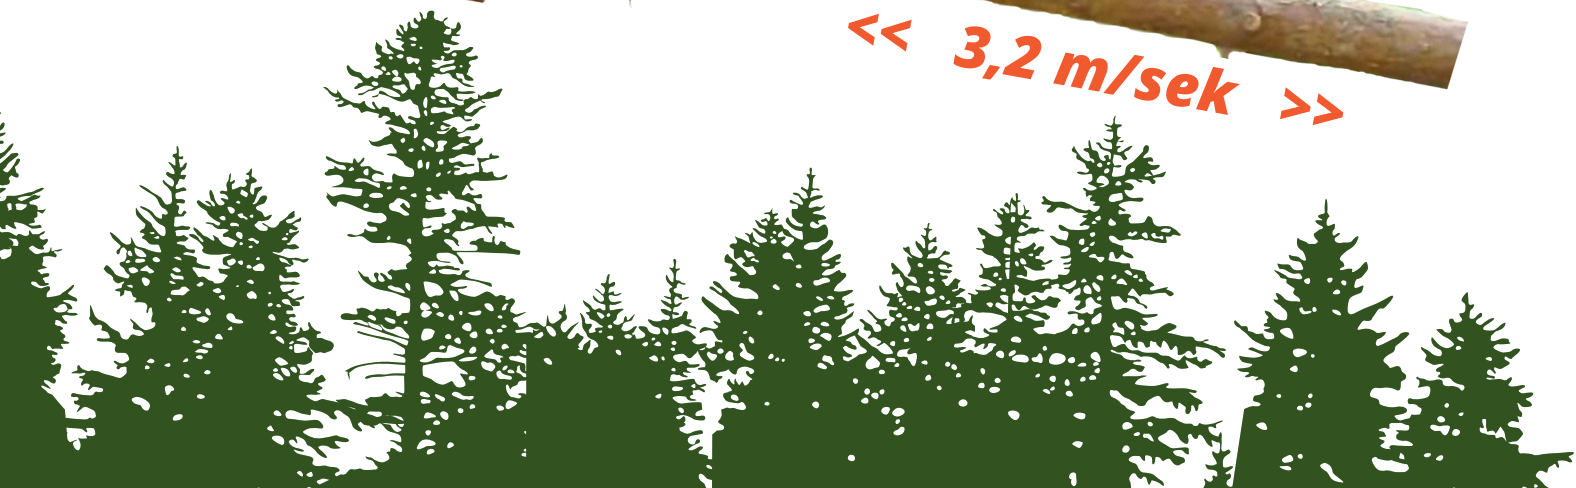

MADE IN FINLAND

BIOJACK 300H



kvistade trä

LOGGER

*Matningshastighet
<< 3,2 m/sek >>*

upp till Ø30 cm skär

Standard Tillbehör **LOGGER®** längdmätning
LOGGER® volymmätning

TEKNISKA DATA

- Vikt (med 5 cc sågmotor) 250 kg
- Vikt (med Hultdins SC100) 300 kg
- Kapdiameter max 300 mm
- Kapdiameter optimal 60-220 mm
- Gripens öppning 775 mm
- Oljebehov (with 5 cc saw motor) 60-70 L/min
- Oljebehov (with Hultdins SC100) 80-100 L/min
- Arbetsstryck 190-220 bar (totalt tryck – mottryck).
- Mottryck max 20-30 bar
- Tryck- och returslang min 3/4"
- Översvämningslinje för sågmotor 3/8" (direkt till tanken)
- Elektrisk anslutning: 24 V CAN bus (15 m)
- Basmaskin: traktor, grävmaskin (< 9 t)

När man vill göra mer
än att bara klippa träd

Avverkningsaggregatet Biojack 300 har en lätt men samtidigt hållfast konstruktion, avsedd för krävande arbete och hållbarhet. Matarrullar och 3 st kvistningsknivar tar hand om kvistningen. Följ arbetet från hytten med hjälp av Technions styrenhet **LOGGER®** med skärm. Proffs uppskattar även sågenheten Hultdins SuperCut 100 för intensivt arbete.

De hållbara och slitstarka produkterna av Biojack är tillverkade av finska Nummek av förstklassiga kvalitetsmaterial. Alla våra produkter är användarvänliga, kännetecknas av enkel och snabb instinktiv styrning och kan anpassas till dina behov så du kan helt enkelt koncentrera dig på ditt arbete.

